

PHOTOFABRICS

BY PETER SAPPER

WIR BEDRUCKEN STOFFE, FOLIEN UND TEPPICHE

MATTEN FÜR DEN INDOORBEREICH

www.teppich-printer.de



CPM
premium
81

INHALT

03 Technische Daten

04 Material, Qualität,
Gewährleistung

05 Standardfarben
mit Farbwerten

06 Logovorlage,
Drucktechnik

07 Waschen und Lagern

Technische Daten	
Flormaterial	High-Twist Nylon (100% Polyamid 6.6), Poleinsatzgewicht 900g/qm
Florhöhe	ca. 7-8mm
Rückenbeschichtung	Nitrilgummibeschichtung, Dicke ca. 1,4mm
Gesamtmattenhöhe	ca. 8-9mm
Gesamtgewicht	2.600 g/qm
Trittrandbreite	ca. 20 mm
Druckverfahren	Chromojet-Druckverfahren
Farben	max. 32 aus 45
Wasseraufnahme	ca. 3 bis 4 Liter pro qm
Waschtemperatur	max. 60°C
Waschbarkeit	keine Farbveränderung nach DIN 54006
Elektrostatisches Verhalten	sehr geringe elektrostatische Aufladung, Durchgangswiderstand $2,2 \times 10^4$ Ohm, nach DIM 54345
Ölbeständigkeit (Nitrilgummirücken)	sehr gut
Brandbeständigkeit (auf Wunsch gg. Aufpreis)	nach Cfl-s1 (nach EN 13501) schwer entflammbar
Kundenrandlabel	auf Wunsch
Rückenbeschichtung	glatt oder genoppt
Maßdifferenz	+/- 3%

Standardmaße in cm				
85 x 75	100 x 200	115 x 180	150 x 200	200 x 200
85 x 120		115 x 200	150 x 250	200 x 300
85 x 150		115 x 240		200 x 400
Sondermaße möglich bis max. (cm) 200 x 500				



Beschreibung


Eine Teppichmatte aus bestgeeigneter Faser-/ Gummi-Kombination mit hoher Reinigungsfunktion und hervorragender Werbewirkung; Nässe absorbierend; individuell bedruckbar, dadurch hoher Werbe-/ Informationsnutzen

Gewährleistung

Auf die Matten erhalten Sie eine Gewährleistung von 5 Jahren oder 150 Wäschen bei sachgemäßer Pflege, Reinigung und Lagerung.



Farben

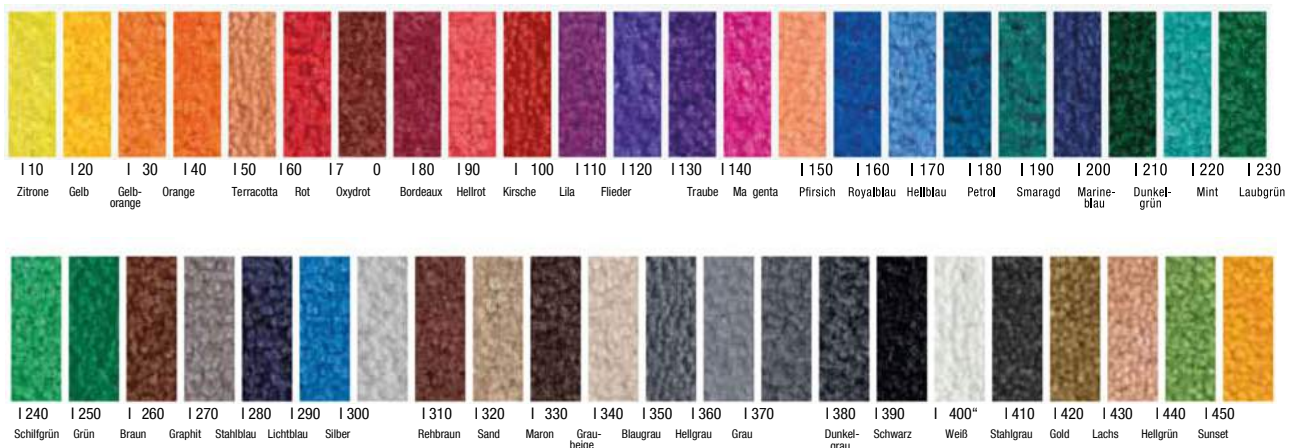

* Aufgrund der Verschmutzungsproblematik sollte Weiß (1400) nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden (keine Gewährleistung)

Technische Änderungen vorbehalten. Stand : 17.03.2010



Material und Qualität

Bei der Produktion hat der Qualitätsanspruch oberste Priorität, vor allem bei individuellen Ausführungen. Eine Matte verdient den Namen nur dann, wenn sie neben der Reinigung auch nach vielen Jahren noch imagefördernd wirkt. Schmutzfangmatten werden nur aus bestgeeignetem Fasermaterial gefertigt. Durch die Faserhöhe werden sie besonders flauschig und nehmen damit viel Feuchtigkeit auf. Der Rücken aus Nitrilgummi ist dauerhaft flexibel und übersteht spurlos fortwährende Reinigungs- und Waschvorgänge. Qualität hat ihren Ursprung - nur Erfahrung, Material und Präzision gewährleisten ein optimales Produkt. Schmutzfangmatten sind teilweise nach Brennverhalten B1 schwer entflammbar (DIN 4102 und Cfl-s1). Eine Verstärkung gewährleistet die Planlage des Trittrandes am Boden und verhindert das schnelle Einreißen der Ränder beim Waschvorgang.

Gewährleistung

Die Gewährleistung hat Gültigkeit gegen großflächiges Ablösen des Flors vom Gummirücken und gegen Reißen des Trittrandes. Schäden, die durch Fehlfunktion der Bearbeitungsmaschinen oder durch Beschädigung durch den Kunden hervorgerufen werden, sind durch die Gewährleistung nicht abgedeckt. Es handelt sich um Indoormatten, die nur bedingt für den Outdoorbereich geeignet sind. Farbveränderungen, die durch UV-Licht und/oder

Ozon hervorgerufen wurden, unterliegen nicht der Gewährleistung. Produktionsbedingt sind gewisse Farbveränderungen oder Farbverluste nicht zu vermeiden und können nicht in die Gewährleistung einbezogen werden. Geringe Maßabweichungen sind auf Grund des hohen Maßes an Handarbeit unvermeidbar und kein Reklamationsgrund. Im Falle einer Reklamation kann nur der Zeitwert der Matte ersetzt werden.



Standardfarben mit Farbwerten

10 P 107 R = 249 G = 225 B = 30	20 P 123 R = 253 G = 200 B = 47	30 P 151 R = 255 G = 121 B = 0	40 P 021 R = 255 G = 88 B = 0	50 P 472 R = 227 G = 155 B = 108
60 P 185 R = 224 G = 0 B = 52	70 P 181 R = 123 G = 41 B = 39	80 P 194 R = 151 G = 35 B = 63	90 P 1787 R = 245 G = 63 B = 91	100 P 179 R = 222 G = 56 B = 49
110 P 259 R = 110 G = 38 B = 123	120 P 266 R = 102 G = 57 B = 183	130 P 2603 R = 110 G = 37 B = 133	140 Magenta R = 209 G = 0 B = 116	150 P 1555 R = 255 G = 193 B = 156
160 P 286 R = 0 G = 57 B = 166	170 P 284 R = 106 G = 173 B = 228	180 P 301 R = 0 G = 82 B = 147	190 P 3282 R = 0 G = 135 B = 124	200 P2758 R = 11 G = 34 B = 101
210 P 3308 R = 0 G = 68 B = 56	220 P 3248 R = 127 G = 213 B = 197	230 P 349 R = 0 G = 105 B = 60	240 P347 R = 0 G = 155 B = 72	250 P3425 R = 0 G = 102 B = 67
260 P 724 R = 149 G = 74 B = 9	270 P408 R = 162 G = 151 B = 145	280 P 5255 R = 39 G = 36 B = 69	290 P 285 R = 0 G = 115 B = 207	300 P 427 R = 209 G = 212 B = 211
310 P 478 R = 112 G = 61 B = 41	320 P 728 R = 211 G = 169 B = 133	330 P 476 R = 76 G = 51 B = 39	340 P 726 R = 229 G = 203 B = 177	350 P 7545 R = 81 G = 98 B = 111
360 P 428 R = 195 G = 200 B = 200	370 P 430 R = 129 G = 138 B = 143	380 P 433 R = 27 G = 36 B = 42	390 Black R = 0 G = 0 B = 0	400 White R = 255 G = 255 B = 255
410 P 432 R = 55 G = 66 B = 74	420 P 871 R = 142 G = 125 B = 56	430 P 721 R = 226 G = 174 B = 129	440 P 361 R = 52 G = 178 B = 51	450 P 137 R = 255 G = 161 B = 0



Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt

Ein präzises Färbeverfahren bringt mit außerordentlicher Genauigkeit Zeichen, Schriften und grafische Elemente auf den Mattenflor. Selbst Konturen, Schatten und Farbverläufe sind mit geringen Einschränkungen möglich. Wenn Sie nach Ihrem bestehenden Firmenlogo, die passenden Farben wählen und uns eine möglichst große Vorlage und Schriftmuster zuschicken, erstellen wir Ihnen das komplette Mattendesign. Vor der Herstellung geht Ihnen zur Kontrolle noch ein farbiger Korrekturabzug zu.

der Machbarkeit mit unserer Designabteilung, um den Bearbeitungsaufwand und die Möglichkeiten der Umsetzung festzustellen. Grundsätzlich gilt: je genauer die Bestellinformation Ihrerseits, desto einfacher und schneller die



Kunde	Photofabrics	Logo-ID	Photofabrics
Logo	Photofabrics	Datum	
Größe	300 x 100 cm	Freigabe erteilt	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, bitte ändern
Format	querr	Datum/Unterschrift	
Extras			

Wir können je nach System und verwendeten Drucker vom Original abweichen. Zur genauen Bestimmung verwenden Sie bitte unsere Referenzkarte. Technisch bedingte Maßabweichungen von +/- 3% sind möglich. Wir bitten um Rückmeldung, falls wir unsere antwortenden Kunden für die Designanfertigung auch bei einer Nachbestellung gelohnt machen ist entsprechend berechnen werden.

Logovorlagen

Drucktechnik und Farben

Mit der Chromojet-Drucktechnik lassen sich die meisten Logovorlagen für unsere Matte problemlos umsetzen. Bis zu 32 Farben einschl. Mattengrundfarbe können pro Matte gedruckt werden, wählbar aus unserer Farbpalette von 45 Standardfarben. Außerdem sind Sonderfarben nach den Farbstandards Pantone, RAL oder HKS gegen Aufpreis möglich. Bei sehr komplexen oder filigranen Vorlagen empfehlen wir jedoch eine Vorabklärung

Bearbeitung. Hierbei wichtig sind vor allem die Angaben der Mattengröße, Format (Hoch- oder Querformat), die gewünschten Farben sowie evt. die Logoposition.

Designerstellung

Wir garantieren eine zügige Logobearbeitung und Entwurfserstellung, wenn Sie uns Ihre Vorlage bevorzugt als Dateianhang per E-Mail

zusenden. Die Produktion der Mattenlogos erfolgt auf PC mit der Software Corel Draw und Photoshop. Sogenannte Vektorformate für Corel Draw lassen sich hierbei für die Fertigung am einfachsten umsetzen. Diese Dateien können in den Formaten **cdr, eps, ai** und **pdf** vorliegen. Außerdem verarbeiten wir Bilddateien für Photoshop, diese können uns in den gängigen Dateiformaten **jpg, gif, tif** oder **psd** zugesandt werden. Zu beachten ist hierbei, dass diese Vorlagen von der Bildauflösung (dpi) her groß genug sein sollten, da sie sich sonst nicht bearbeiten lassen. Ein ungefährender Richtwert liegt zwischen **150-200 dpi**. Logos von Internetseiten haben meist nur eine Auflösung von **72 dpi**, welche für eine Bearbeitung zu klein sein kann. Nach Erhalt Ihrer Logovorlage schicken wir Ihnen wiederum per Email einen elektronischen Vorabentwurf in Form einer pdf-Datei. Eine kurze Bestätigung unseres Designvorschlages per Antwort-Mail oder -Fax genügt und wir geben den Auftrag an die Fertigung weiter. In der Regel erhalten Sie Ihre Logomatte innerhalb von 12-15 Werktagen nach der Logofreigabe.

Waschen und Lagern

Waschtemperaturen und -prozess

Nach der Anlieferung sollten die Matten gewaschen oder aufgebürstet werden, damit sich der Flor aufrichtet und die Matte somit Schmutz aufnehmen kann. Auch die hochwertige Optik der Matte wird durch diesen Vorgang verbessert und die Farbbrillanz erhöht. Die durch die Perforation evtl. einzeln hochstehenden Florfäden sind ebenfalls nicht mehr sichtbar.

Waschen und Lagern

Schmutzfangmatten sollten nicht mit anderen Mattentypen, möglichst auch nicht mit anderen Logomatten, zusammen gewaschen werden. Bei einigen Logomatten anderer Hersteller kann es von weniger belastbaren Farben zum sogenannten „Ausbluten“ von Farben kommen, die sich dann auf anderen Matten ablegen können. Schmutzfangmatten können bedenkenlos mit anderen Solution-Dyed-Matten auch anderer Hersteller zusammen gewaschen werden. Matten, die ohne Rand gefertigt wurden (10cm Beschnitt - zugabe bei der Bestellung beachten), sollten vor dem Einpassen 3-5 mal gewaschen und getrocknet werden, da ein Schrumpfen der Matten unvermeidlich ist.

Waschmittelempfehlungen

Generell sollten anionische Waschmittel ohne optische Aufheller eingesetzt werden. Für Logomatten sollten nichtalkalische Waschmittel verwendet werden.



Trocknung

Bitte beachten Sie die Herstelleranweisungen. Ideal sind Temperaturen zwischen 65°C und 80°C für ca. 7 min. Abgekühlt (ca. 30°C bis 40°C) nochmals ca. 7 min. trocknen.

Lagerung

Die Matten sollten nicht unnötig für längere Zeit höheren Temperaturen ausgesetzt werden. Daher empfiehlt es sich, die Matten direkt nach Beendigung des Trocknungsvorganges aus dem Trockner zu nehmen. Matten nicht falten und flach liegend lagern, Gummiseite auf Florseite. Bei gerollter Lagerung immer mit der Gummiseite nach außen.

